


1. Інструкція RX Multi

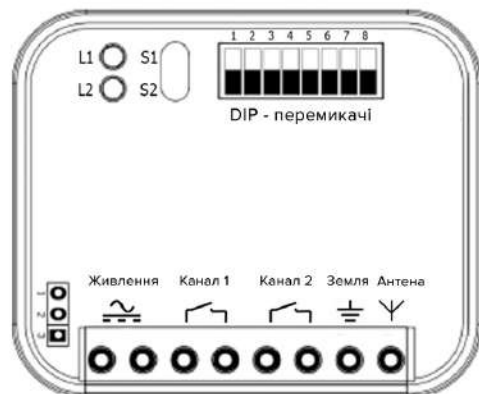

2. Вибір виробника

За допомогою 8 DIP перемикачів вибрати комбінацію, яка відповідає необхідному виробнику і моделі пульта ДУ. Перелік вказаний в таблиці 1

3. Кнопка і індикатор

В приймачі є два незалежних канали. Кожний канал має свою кнопку і індикатор "запису" S1, S2 і L1, L2 відповідно.

4. Селектор напруги живлення

Приймач може працювати при напрузі живлення 12-30В. Однак, краще виставити напругу селектором.

- Якщо напруга більше 24 В, замкнути перемичкою контакти 2 та 3;
- Якщо напруга менше 24 В, замкнути перемичкою контакти 1 та 2;

5. Заміна карти пам'яті приймача

Карта пам'яті може бути знята з плати приймача, для читання, копіювання, заміни.

6. Як додати пульт і видалити всі пульты

Додати один канал (кнопку).

1. За допомогою перемикачів вибрати комбінацію для моделі пульта.
2. Натиснути кнопку "запису" для вибраного каналу, індикатор загориться.
Натиснути і утримувати кнопку пульта, доки індикатор не моргне 4 рази.
Пульт (кнопка) записані в пам'ять.
3. Повторіть п. 2 для наступного пульта або кнопки.
4. Другий канал програмується подібним чином.

Видалення всієї інформації з картки пам'яті:

Натиснути та утримувати будь-яку кнопку "навчання". Індикатор світиться. Утримувати кнопку натиснутою, поки індикатор не згасне. Пам'ять приймача повністю очищена.

Примітка: Ця процедура повністю видалає всю інформацію з картки пам'яті.

Номер	Комбінація перемикача	Бренд	Частота	Зовнішній вигляд
1		NICE FLORS	433.92 МГц	
2		MARANTEC	433.92 МГц	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FIJO	433.92 МГц	Fixe code
4		FAACCSLH Rolling Code	433.92 МГц	
5		Liftmaster	433.92 МГц	
6		Universal Rolling code	433.92 МГц	433.92 МГц
7		CODIGO FIJO	300.00 МГц	300.00 МГц
8		CODIGO FIJO	310.00 МГц	310.00 МГц
9		CODIGO FIJO	315.00 МГц	315.00 МГц
10		CODIGO FIJO	318.00 МГц	318.00 МГц

ВИБІР ВИРОБНИКА

Номер	Комбінація перемикача	Бренд	Частота	Зовнішній вигляд
11		CODIGO FIJO	330.00 МГц	330.00 МГц
12		CODIGO FIJO	390.00 МГц	390.00 МГц
13		Rollingcode fixe code	315.00 МГц	
14		GOJCM	868 МГц	
15		Liftmaster RollingCode Billioncode	390.00 МГц	
16		Liftmaster Rolling Code	315.00 МГц	
17		Hormann Marantec Berner	868.00 МГц	
18		FAACSLH	868.00 МГц	
19		Prastel	433.00 МГц	
20		Sommer	868.00 МГц	

ВИБІР ВИРОБНИКА

Номер	Комбінація перемикача	Бренд	Частота	Зовнішній вигляд
21		Sommer	433.34 МГц	
22		Liftmaster Rolling code	868.00 МГц	
23		Clemtsa Mastercode	433 МГц	